


し尿処理施設外構

JIS A5307)

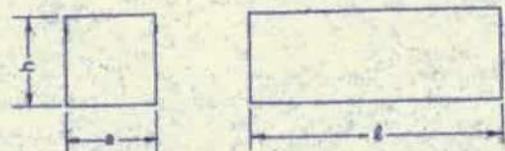


法 (mm)			破壊荷重 (kg)	重量 (kg)
r	l	面取り		
20	600	—	2300	45
30	600	—	4000	68
30	600	—	6000	83
—	600	—	650	21
—	600	—	800	26
—	600	—	1300	32
20	600	—	—	22
—	600	—	—	15
—	600	—	—	21
—	600	—	—	14
—	600	—	—	17

用、段差用等があります

フリンカー L形 (JIS A5306)

寸	法 (mm)									鉄筋		JIS曲げ強度		重量 (kg)
	b	c	d	e	f	g	h	i	l	縦鉄筋 径 (mm) 数量 (本)	横鉄筋 径 (mm) 数量 (本)	スパン L (mm)	ひねり 差 (mm)	
100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	25	3,300	57
100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	—	35	2,600	72

アスファルト舗装

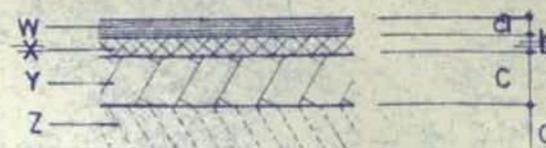


凍結深度に 応じて (砂) とする。

a	30	40	50	60
b	40	50	60	70
c	120	130	140	150
d	120	130	140	150

W	表層	密粒層アスコン	粗粒層アスコン
X	基層	粗粒層アスコン	
Y	上層路盤	砕石	クラッシャーラン
Z	下層路盤	砕石	クラッシャーラン 砂

(凍結深度 : 500)

コンクリート舗装

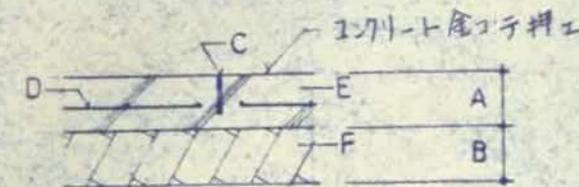

凍結深度に 応じて (砂) とする。

		(M)	(N)
A	120	150	180
B	100	150	180
C	175	10	150
D	鉄筋	D10@200	D13@200
E	コンクリート	Fc=180	Fc=210
F	砕石	クラッシャーラン	砕石

フリンカー - タイル



フリンカー - タイル 150 口